

IT: Istruzioni di montaggio Heatcondens®


1. Indizi

- L'installazione ed il collegamento elettrico inappropriati possono essere mortali. In caso di interventi su apparecchiature elettriche, sussiste il rischio di morte in seguito a folgorazione.
- Tutte le installazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.
- Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito web: www.powercondens.ch.

2. Montaggio

1. Posizionare Heatcondens® conformemente ai requisiti del locale.
2. Introdurre il flessibile della condensa nella mandata stessa (Pos. 1).
3. Applicare il flessibile di scarico della condensa sullo scarico stesso con una valvola di non ritorno (Pos. 6).
4. Rimuovi la protezione del trasporto (Pos. 5).
5. Collegare cavi elettrici e di allarme secondo lo schema elettrico.
6. Rifornire Heatcondens® con acqua pulita e controllare se, al raggiungimento del livello di inserimento, questo attiva le operazioni di pompaggio.
7. Rendere Heatcondens® senza corrente, rifornire Heatcondens® con acqua e controllare se l'interruttore di allarme è attiva.
8. Collegare Heatcondens® alla corrente e controllare se le operazioni di pompaggio innesca.
9. Controllare che le tubazioni di condensa siano sigillate e che la condensa scorra liberamente.
10. Ripristina l'errore, Heatcondens® è pronto per l'uso.

3. Prodotto

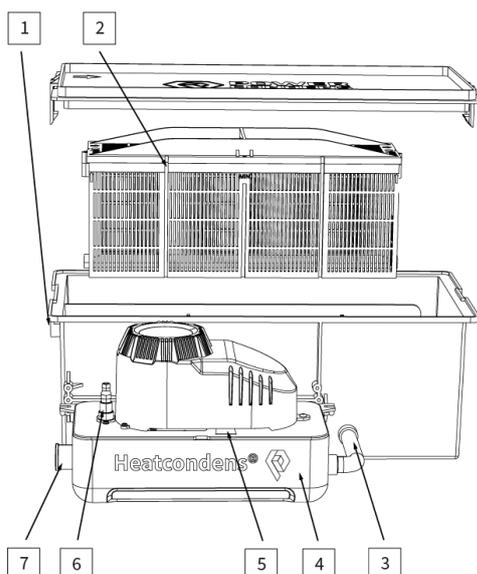

1 Mandate della condensa

2 Cestino di filtro (Trattamento di condensa)

3 Finestra di visualizzazione per il flusso di condensa

4 Pompa di condensa

5 Protezione del trasporto

6 Scarico della condensa con valvola di non ritorno

7 Scarico manutenzione

