


Boxcondens®

Neutralisationsanlage für bodenstehende
Gas- und Ölbrennwertgeräte bis 1000 kW

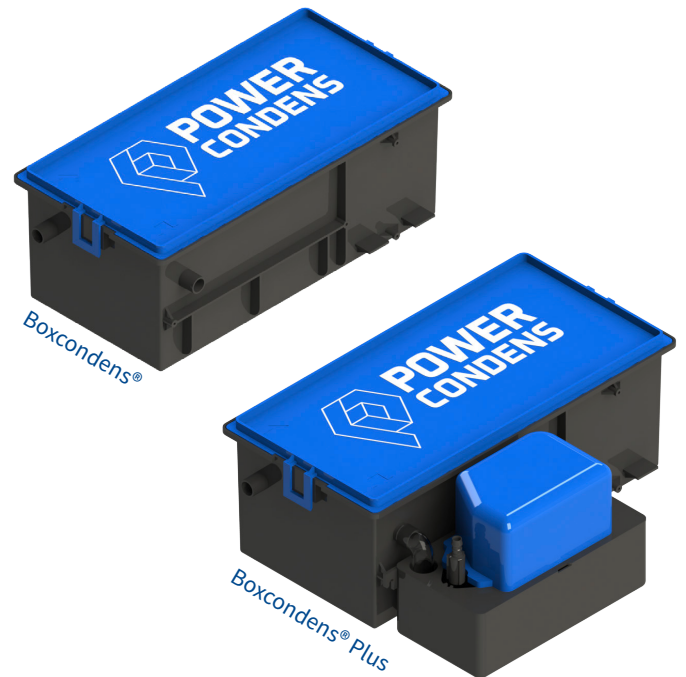

Die Boxcondens® reinigt und neutralisiert das Kondensat aus Gas- und Ölbrennwertgeräten, damit es nicht die Kanalisation und anschliessend die Umwelt zerstört. Dank den integrierten Neutralisationskörben lässt sich die Boxcondens® einfach installieren und warten. Die Boxcondens® ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich.

Ihre Vorteile mit Boxcondens® im Überblick:

- Plug & Play:

Die Boxcondens® ist mit sämtlichen Gas- und Öl-Brennwertgeräten kombinierbar. Sie ist mit und ohne Förderpumpe erhältlich. Auf Wunsch wird die passende Verbindung zum entsprechenden Brennwertgerät mitgeliefert.

- Zertifizierung:

Die Boxcondens® ist nach der Richtlinie DVGW VP 114 geprüft und CE-zertifiziert.

- Recycling:

Die Boxcondens® lässt sich dank der integrierten Neutralisationskörbe einfach und bequem warten:
Verbrauchte Körbe herausnehmen, waschen und mit neuem Neutralisationsmittel befüllen. Bei grösserer Verschmutzung kann auch der ganze Neutralisationskorb ausgetauscht werden.





Boxcondens® für Gas-Brennwertgeräte

Produkte Gas	Leistung Heizung	Neutralisationskörbe	integrierte Luftpumpe	Eintritt / Austritt Kondensat	Abmessungen	Artikel Nummer
Boxcondens® Gas 150 (Plus)	bis 150 kW	1 Stk.	nein	H: 110 mm Ø: 20 mm	L: 460 mm B: 245 mm (285 mit Pumpe) H: 180 mm	1001868 (ohne Pumpe) 1001957 (mit Pumpe)
Boxcondens® Gas 500 (Plus)	bis 500 kW	1 Stk.	ja	H: 110 mm Ø: 20 mm	L: 475 mm B: 285 mm (325 mit Pumpe) H: 180 mm	1001870 (ohne Pumpe) 1001958 (mit Pumpe)
Boxcondens® Gas 1000 (Plus)	bis 1000 kW	2 Stk.	ja	H: 110 mm Ø: 20 mm	L: 475 mm B: 285 mm (325 mit Pumpe) H: 180 mm	1001871 (ohne Pumpe) 1001959 (mit Pumpe)
Neutralisationskorb Boxcondens®						1001963



Boxcondens® für Öl-Brennwertgeräte

Produkte Öl	Leistung Heizung	Neutralisationskörbe	integrierte Luftpumpe	Eintritt / Austritt Kondensat	Abmessungen	Artikel Nummer
Boxcondens® Öl 60 (Plus)	bis 60 kW	1 Stk.	ja	H: 110 mm Ø: 20 mm	L: 475 mm B: 285 mm (325 mit Pumpe) H: 180 mm	1001872 (ohne Pumpe) 1001960 (mit Pumpe)
Boxcondens® Öl 160 (Plus)	bis 160 kW	2 Stk.	ja	H: 110 mm Ø: 20 mm	L: 475 mm B: 285 mm (325 mit Pumpe) H: 180 mm	1001873 (ohne Pumpe) 1001961 (mit Pumpe)
Neutralisationskorb Boxcondens®						1001964

